


Polaroid Flip Sofortbildkamera

polaroid

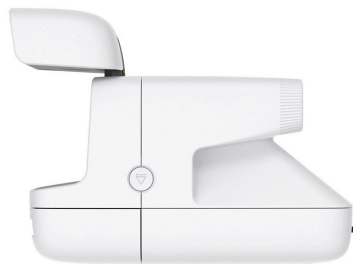

Technische Daten

| | | | |
|-------------------------------------|---|------------|---------------|
| Produkt | Polaroid Flip Sofortbildkamera | | |
| Farbe | PRD | EAN | GTIN |
| | Schwarz | 009152 | 9120096778155 |
| | Weiß | 009151 | 9120096778148 |
| Einführungsdatum | 13/05/2025 | | |
| UVP | 199,99 \$, 219,99 €, 199,99 £ | | |
| HS- oder HTS-Code | 9006409000 (USA) 9006400000 (EU) | | |
| Herstellungsland | China (CN) | | |
| Verpackungsinhalt | Polaroid-Flip-Kamera Halsschleife Schnellstartanleitung Sicherheits- und Konformitätsbroschüre | | |
| Produktkarton | 99 x 124 x 178 mm 3,9" x 4,9" x 7" | | |
| Gewicht des Produktkartons | 792 g | | |
| Versandeinheit | 380 x 203 x 192 mm 15" x 8" x 7,6" | | |
| Versandgewicht | 5.12 kg | | |
| Einheiten pro Versandeinheit | 6 | | |
| Produktabmessungen | Deckel geschlossen: 163,5 x 117,2 x 89,7 mm Deckel geöffnet: 163,5 x 117,2 x 121,6 mm | | |
| Produktgewicht | 648 Gramm 22,86 Unzen | | |
| Einsetzbar mit | i-Type Film 600-Film | | |
| App aktiviert | App aktiviert Vollständige Fernsteuerung der Kamera Für iOS und Android | | |
| Akku | Lithium-Ion Polymer Soft-Pack Akku Vom Benutzer wartbar | | |
| Batteriestatus | Verfügbar | | |

| | | | | |
|------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Außengehäuse | ABS, PC, PMMA, Mylar PET | | | |
| Verschlussystem | Kürzeste Verschlusszeit 1/200, Belichtungszeit 1/200-30s. und Bulb-Modus (bis zu 99 Std.) | | | |
| Blende | Maximale praktische Blende f8,5, verfügbare Blenden: f8,5 - f66,6 (je nach gewählter Zone) | | | |
| Objektiv | Zweilinsige Struktur mit 4 Zonen. Automatisch wechselndes hyperfokales optisches System | | | |
| Sichtfeld | Horizontal: 39,4° Vertikal: 40,8° | | | |
| Brennweite | Nahaufnahme Objektiv 1 | Nahbereich Objektiv 2 | Mittelbereich Objektiv 3 | Fernbereich Objektiv 4 |
| | 94.17 mm | 97.75 mm | 101,4 mm | 106,99 m m |
| Zonenbereich | 0,4 m -0,77 m | 0,77 m - 1,03 m | 1,03 m -1,68 m | 1,68 m - Unendlich |
| Beste Fokussierung | ,65 m | ,85 m | 1,2 m | 2,5 m |
| Entfernungsmesssystem | Ultraschallsensor (0,4 m - 4 m) | | | |
| Belichtungsmesser | 40,8° vertikal, 39,4° horizontal Mittenbetonte Einzelzonenmessung (80% Abdeckung des optischen Sichtfelds) | | | |
| Blitzsystem | Vakuum-Entladungsröhre, Reichweite 4,5 m @f8 / 14,76' @f8 | | | |
| Geräteschnittstellen | 1x USB Typ C Ladeingang | | | |
| Display | ED-Anzeige für Modi, Filmanzahl, Akkustand | | | |
| Sonstiges | Bluetooth LED-Warnung zur Sucher-Szenenanalyse Stativhalterung Eingebauter Objektivfilter mit Einrast-/Klickhalterung | | | |

Distributed by Polaroid International B.V. 1013 AP, Amsterdam, The Netherlands

The POLAROID word and logos are protected trademarks of Polaroid.

Please note that the product is under development. The images in this document are therefore of indicative nature. Please contact your Polaroid sales representative to acquire approved press materials.